

**Materiał:** beton min. C30/C37, aluminium  
Material: concrete min. C30/C37, aluminium

**Kąt nachylenia:** 25 °  
Angle: 25 °



**Waga:** 55 kg (± 5%)  
Weight: 55 kg (± 5%)

**Przeznaczenie:** dach płaski lub grunt  
Designation: flat roof or ground

**Orientacja modułów:** pozioma  
Modules orientation: horizontal

**Gwarancja:** 15 lat  
Warranty: 15 years

**Ilość na palecie:** 20 szt.  
Quantity on palette: 20 pcs.

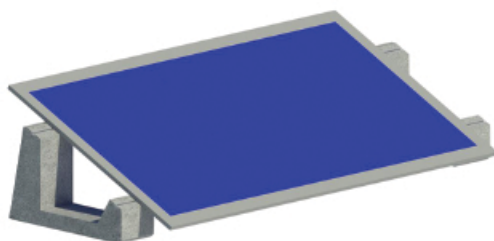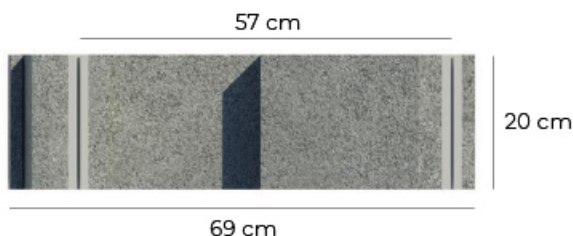

- ❗ Do montażu klem w szynie potrzebne są śruby młotkowe M8 lub nakrętki młotkowe M8.  
M8 hammer screws or M8 hammer nuts are required for mount clamps in rail.
- ❗ Możesz zastosować maksymalnie 1 element dociążający NC20 na każdy z bloczków.  
The maximum amount of NC20 elements to be used in each block is 1.