

Materiał: beton min. C30/C37, aluminium
Material: concrete min. C30/C37, aluminium

Kąt nachylenia: 15 °
Angle: 15 °


Waga: 75 kg (± 5%)
Weight: 75 kg (± 5%)

Przeznaczenie: dach płaski lub grunt
Designation: flat roof or ground

Orientacja modułów: pionowa
Modules orientation: vertical

Gwarancja: 15 lat
Warranty: 15 years

Ilość na palecie: 14 szt.
Quantity on palette: 14 pcs.

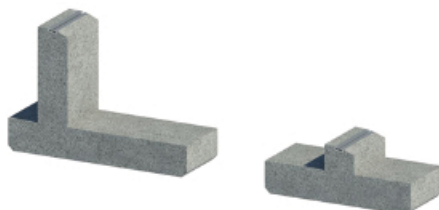




60 cm



49 cm

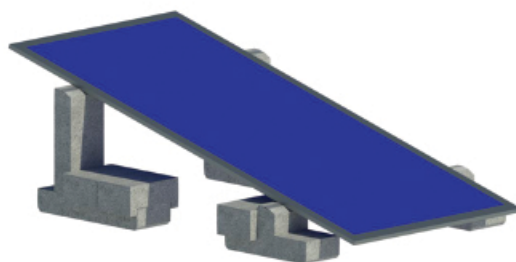20 cm



-  Do montażu klem w szynie potrzebne są śruby młotkowe M8 lub nakrętki młotkowe M8.
M8 hammer screws or M8 hammer nuts are required for mount clamps in rail.
-  Możesz zastosować maksymalnie 3 elementy dociążające NC20 na każdy z bloczków.
The maximum amount of NC20 elements to be used in each block are 3.